


X1WT

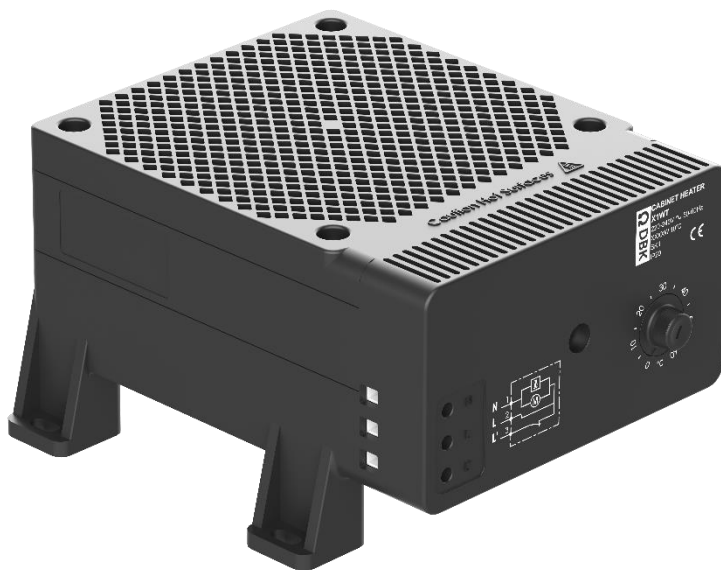

产品特点

- 低矮
- 工程塑料外壳
- 轻量

选项 (联络我们)

- 不加装温控器
- 可变工作功率
- 可变工作电压

迪比卡拥有专业的恒温管理知识以协助您解决技术问题- 从概念构思到产品实装

X1WT	1000	1300
DBK 订购编号	1130039	1130114
额定输出功率(在 10°C / 50°F 环境下)[W]	1000	1300
额定输入电压 [V]	220-240 AC	
涌浪电流(230V) [A]	12	16
连接方式	Screw AWG 20 -14 (0.5 - 2.5mm ²)	
尺寸(长 x 阔 x 高) [mm]	168x148x95	
安装支架	4 x Ø5.3mm	
风扇体积流量	119 m ³ /hr (70 CFM)	
风扇寿命 L10 (25°C) [hrs]	100,000	
外壳防护等级	IP20	
工作温度 [°C]	-40 to 70°C	
电气保护等级	II	
最高温度	65°C 不计入上方金属网	
重量 [Kg]	1.0	
温控器 (选项)	Bimetal NC 0 to 60°C	

*UL 认证 1000W

设计图

