


## RDBSM 双金属双路温控器

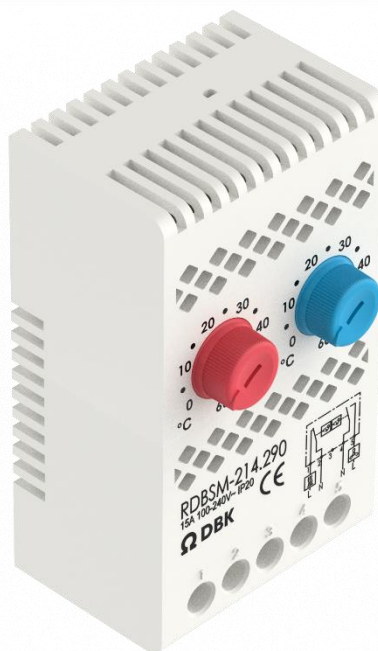

### 产品特点

- 免螺丝端接
- 集成 35 毫米 DIN 导轨安装功能
- 以 5%作调节单位
- 温度控制范围广

### 选项 (联络我们)

- 可变温度设定范围

迪比卡拥有专业的恒温管理知识以协助您解决技术问题- 从概念构思到产品实装

RDBSM	双金属双路温控器	
DBK 订购编号	1150056 (免螺丝端接)	1056300.52 (有螺丝端接)
温度设定范围	0...60°C	
额定输入电压 [V]	100-240 AC	
温度设定差值(每级)	7K (±4K 公差)	
接触方式(Snap Action)	1 NO[常开] and 1 NC[常关]	
最大开关容量 (继电器输出)	12A 240VAC/120VAC (2A 电感性负载) DC30W 24VDC to 72VDC	
传感元件	双金属	
尺寸 (长 x 阔 x 高) [mm]	43.8x47x81	
安装支架	Built-In clip for DIN rail EN 60715	
外壳防护等级	IP20	
工作温度 [°C]	-45 至 80°C	
存放温度 [°C]	-45 至 80°C	
电气保护等级	II (适当安装后)	
外壳	塑料, 灰 (RAL 7035)	
防结霜功能	90	

### 设计图

