RTBSM 双金属温控器

产品特点

- 免螺丝端接
- 35 毫米 DIN 导轨安装功能
- 可调节温度控制数值
- 温度控制范围广
- 根据旋钮颜色区分版本
- 轻巧及轻量

选项 (联络我们)

- 可变温度设定范围

迪比卡拥有专业的恆温管理知识以协助您解决技术问题- 从概念构思到产品实装

RTBSM		双金属温控器	
温度设定范围		-10…50°C	0…60°C
额定输入电压	[V]	100-240 AC	
溫度设定差值(每级)	[°C]	7K (±5K 公差)	
接触方式 (Snap Action)		1 NO[常开] or 1 NC[常关]	
最大开关容量 (继电器输出)		NC: 16A 240VAC/ 15A 120VAC NO: 12A 120-240V LRA/ 2A 120-240V FLA	
传感元件		双金属	
连接		螺丝/免螺丝 AWG 18-14 (AWG20 max. 13A)	
尺寸 (长 x 阔 x 高)	[mm]	44×25×65	
安装支架		内置 DIN rail EN60715 导轨夹	
存放温度	[°C]	-45 至 80°C	
线型		铜，实心或绞合	
剥线绝缘长度		8-12mm	
外壳		塑料, 灰 (RAL 7035)	
重量	[g]	50	

订购指引		-10…50°C	0…60°C
發热控制	螺丝端接连接器	1150057	1150061
[常关]	免螺丝端接连接器	1150058	1150062
冷卻控制	螺丝端接连接器	1150059	1150063
[常开]	免螺丝端接连接器	1150060	1150064

设计图

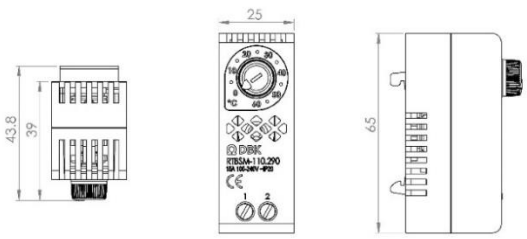

注意：

UL 认证仅适用于 0...60°C 的温度范围。

其他温度范围正在接受 UL 列名。

DBK 220120. 此资料如有更改，恕不另行通知。提供的数据仅作参考，并不适用于有特别用途的客户