

ATMOS



产品优点

- 高电压(AC/DC)
- 高功率
- IP65
- 可配信号温控器



客户定制选项(联系我们)

- 功率
- 电压
- 尺寸
- 引线
- 温度信号恒温器

迪比卡拥有专业的恒温管理知识以协助您解决技术问题- 从概念构思到产品实装

ATMOS		250	450	650
额定输出功率(在 25°C 环境下)	[W]	2kW	4kW	6kW
电压	[V]	400V [亦有 600V 版本]		
涌浪电流(400V)	[A]	13A	25A	38A
连接方式		6.35×0.8mm 扁平接头 / IP65 端子系统		
尺寸 (长 x 阔 x 高)	[mm]	250×90×30	450×90×30	650×90×30
安装孔		4×M5		
风扇体积流量 (推荐)		5m/s		
外壳防护等级		IP20 / IP65 (配以 IP65 端子系统)		
工作温度	[°C]	-20 to 70°C		
电气保护等级		II		
最高温度		200°C		
重量	[g]	575	1050	1450

设计图

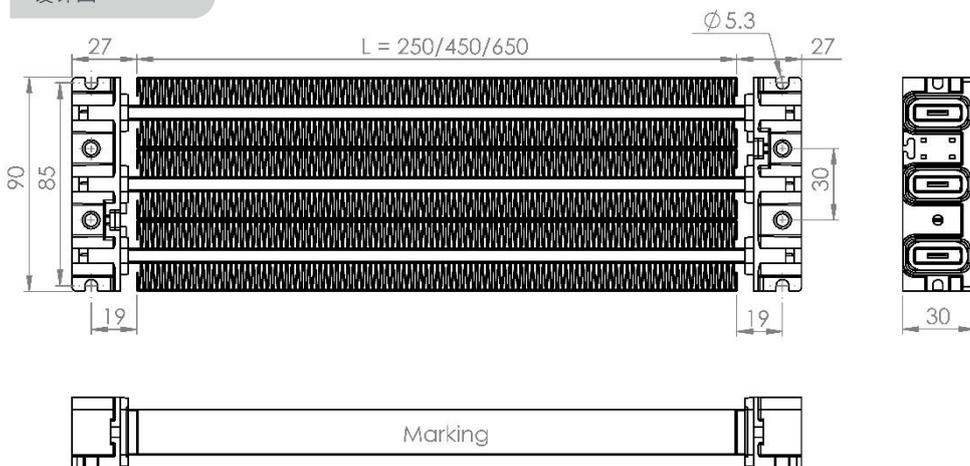

DBK 220120. 此资料如有更改, 恕不另行通知. 提供的数据仅作参考, 并不适用于有特别用途的客户